

TRACTORES KIOTI COMPACTOS

CK22 | CK27 | CK35




TRACTORES KIOTI COMPACTOS

CK22 | CK27 | CK35



Joystick mono comando

Todos os movimentos dos carregadores frontais são facilmente controlados por uma única alavanca de controlo localizada à direita e ao nível da cintura do operador. Uma vez libertada, regressa automaticamente à posição neutra, deixando o carregador na posição previamente seleccionada. Uma função flutuante permite que o balde acompanhe livremente a superfície do solo.

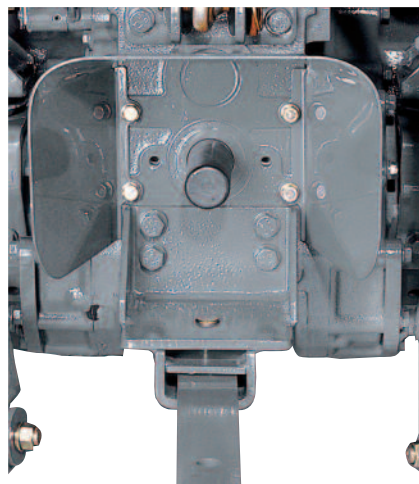


Tomada de força

CK22:

- 540 rpm
- TDF ventral e traseira

CK27/CK35:

- 540/1000 rpm
- TDF traseira e dianteira
- TDF ventral (opcional)

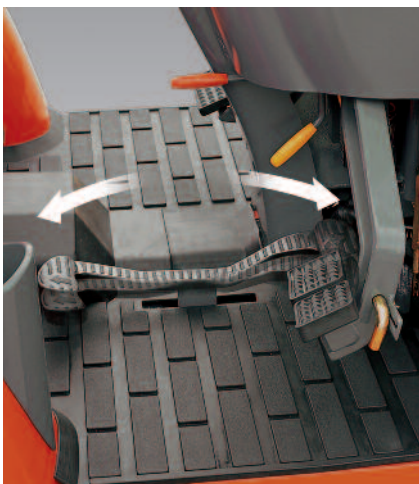

Controlo de Velocidade:

O controlo de velocidade HST pode ser facilmente fixado. Este controlo é especialmente adequado quando se trabalha largas horas ou quando é necessário usar os travões para ajudar a mudanças de direcção.




Desenho compacto

Continuando com o desenho introduzido nos novos modelos CK, o capot inclinado oferece uma maior visibilidade frontal e os guarda-lamas dianteiros mantêm a plataforma do operador limpa.

Motor Diesel amigo do meio ambiente

O excepcionalmente silencioso motor diesel de Kioti, produz pouca vibração e cumpre as normas da EPA (agência de protecção do meio ambiente). Estes motores "verdes" cumprem de forma sobrada com toda a actual e prevista legislação sobre emissões.

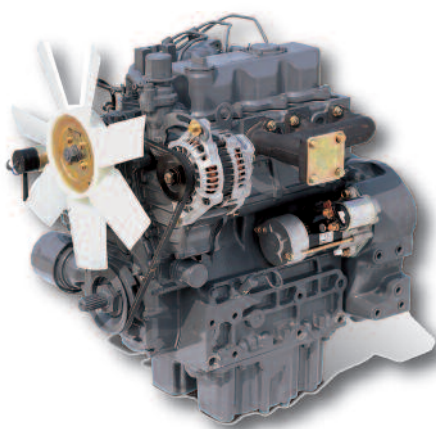


Transmissão Hidrostática (HST)

Os modelos HST caracterizam-se por uma transmissão de funcionamento comprovado de grande resistência que permite uma energia suave, sem falhas e eficiente.

O controlo por meio de um único pedal permite controlar a velocidade assim como as mudanças de direcção sem embraiar.


Com o sistema de transmissão hidrostática de Kioti, as suas mãos ficam livres para a condução assim como para o controlo das alfaías.

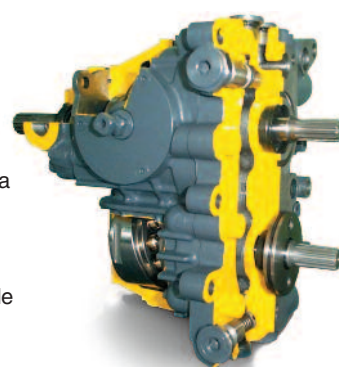



Manutenção simples

Desenhados para uma fácil manutenção, o capot e os painéis laterais facilmente soltos permitem um rápido acesso para as verificações diárias assim como para as revisões periódicas. Desta forma Kioti torna fácil a manutenção do seu tractor de forma a dispor de um alto rendimento durante uma vida longa.

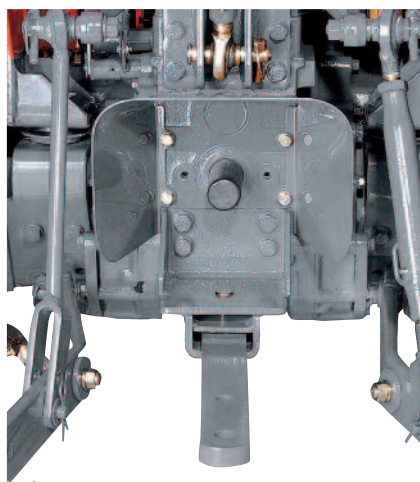

Engate de 3 pontos

O engate de 3 pontos Categoria I consta de:

- Braços de elevação telescópicos: facilita a instalação das alfaías.
- Braços direito e esquerdo de oscilação telescópica: para uma maior precisão no engate das alfaías.
- Manivela do braço direito de elevação ajustável: para uma nivelção mais exacta da alfaía.
- Controlo de Posição: (CK22/CK27/CK35) e de Profundidade (CK27/CK35) para trabalhos de lavoura de grande precisão e qualidade



Hi/Low Gama de velocidades

Os modelos HST dispõem de uma transmissão com duas gamas de velocidade Alta/Baixa. Desta forma a velocidade e a energia podem-se adequar de forma perfeita a qualquer trabalho.



Alavanca de inclinação do volante de direcção

Com uma simples rotação de uma alavanca é possível ajustar a inclinação do volante para uma maior comodidade do operador.

Outras Características

Bomba Hidráulica

O sistema hidráulico de alto rendimento nos modelos CK22/27/35 proporciona uma potência extra. Um fluxo mais elevado de óleo aumenta a velocidade das alfaías e reduz o tempo de trabalho.

Hidráulicos auxiliares

Um sistema opcional de controlo hidráulico com engates rápidos permitem operar com uma variedade de alfaías comandadas hidraulicamente

Direcção

Uma condução responsável associada às condições de grande comodidade de que dispõem estes modelos, tais como a direcção assistida, resulta numa menor fadiga e segurança para o operador.

Painel de Instrumentos

O painel de instrumentos foi desenhado ergonomicamente para uma visão fácil e rápida leitura, quer de dia, quer de noite.

Painel de Instrumentos

- Nível de combustível
- Conta horas digital
- Temperatura de refrigeração do motor
- Luz de pressão do óleo do motor
- Luzes de máximos, mudança de direcção
- Luzes de velas de encandescência
- Luz do alternador
- Luz do travão de mão.



ESPECIFICAÇÕES

CK22 | CK27 | CK35

MOTOR	CK22 / CK22HST	CK27 / CK27HST	CK35 / CK35HST
Modelo	3C100A	TD1300LXA / TD1300LXE	3A165LXD / 3A165LXB
Tipo	Vertical, 3 cilindros diesel, refrigerado água		
Potência bruta cv	22	27	35
Aspiração	Atmosférica		
Cilindrada cc	1.007	1.299	1.647
Rotações rpm	2.800	2600	2.600
Capacidade depósito l.	20	30	
TRANSMISSÃO			
Embraiagem	Disco simples seco		
Transmissão	Sincronizada-Constante / Hidrostática		
Velocidades	6F2R / INF.2	8F8R / INF.3	
Bloqueio do diferencial	Mecânico		
Travões	Dicos em banho de óleo		
TOMADA DE FORÇA			
Mecânica			
Traseira r.p.m.	540	540 - 1000	
Ventral r.p.m.	2000 (Opcional)		
Accionamento	Mecânico		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Capacidade da bomba (l.min)	29	48,3	
Engate de três pontos	Cat. I		
Cap. De elevação (Kg/f)	503	800	
Sist. Elev. Hidráulico	Controlo de posição	Controlo de posição, profundidade e misto	
Direcção	Hidrostática		
RODAS STANDARD			
Agrícolas (de série)			
Dianteiras	6 - 12	7 - 14	
Traseiras	9.5 - 16	11.2 - 24	
De Relva			
Dianteiras	23x8.50 - 12	25x8.50 - 14	27x8.50 - 15
Traseiras	33 -12.5 - 16.5	13.6 - 16	41x14.00 - 20
Industriais			
Dianteiras	23x8.50 - 12	25x8.50 - 14	
Traseiras	12 - 16.5	15 - 19.5	
VELOCIDADE DE MARCHA			
Para a frente (Km/h)	1.10 - 18.24 / 0 - 16.97	1.40 - 23.64 / 0 - 21.95	1.50 - 24.9 / 0 - 23.1
Para trás (Km/h)	1.36 - 6.31 / 0 - 9.37	1.25 - 19.07 / 0 - 13.3	1.32 - 20.18 / 0 - 14.0
DIMENSÕES			
Comprimento (com engate) mm	2684	3190	
Largura (no mínimo) mm	1121	1385	
Altura máxima	1970	2390	
Distância entre eixos mm	1470	1680	
Altura ao solo mm	310	328	352
Via dianteira	910	1105	
Via traseira	890 - 935	1102 - 1302	
Peso com arco Kg./com cabina Kg	890 / 904	1460 / 1440	1475 / 1480

Tractores de Portugal, S.A., reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação. Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.



Estrada da Circunvalação - TCD
Olivais Norte - 1800-136 Lisboa
Tel. 218 551 000 | Fax. 218 551 037
Email: geral@tractoresdeportugal.com
Site: www.tractoresdeportugal.com



Concessionário Oficial: